Rinnenentwässerung

RESISWISS®

RESITRIX SK Partial Bond, Dachrand mit vorg. Rinne

① Betonbauteil
② Dampfsperrbahn z.B. V60 S4 +Al
bituminöser Voranstrich
③ Wärmedämmstoff PUR/PIR,
verklebt nach Herstellerangabe
④ RESITRIX® SK Partial Bond,
verklebt auf Flächengrundierung FG 35
⑤ Holzbalken
⑥ druckfeste Dämmung
⑦ Mehrschichtplatte durchgängig
⑧ Rinnenhacken
⑨ Einlaufblech
⑩ RESITRIX® SK W Full Bond
auf Einlaufblech verklebt
⑪ Flächengrundierung FG 35 auf Einlaufblech
⑫ Vorgehängte Dachrinne z.B. Edelstahl

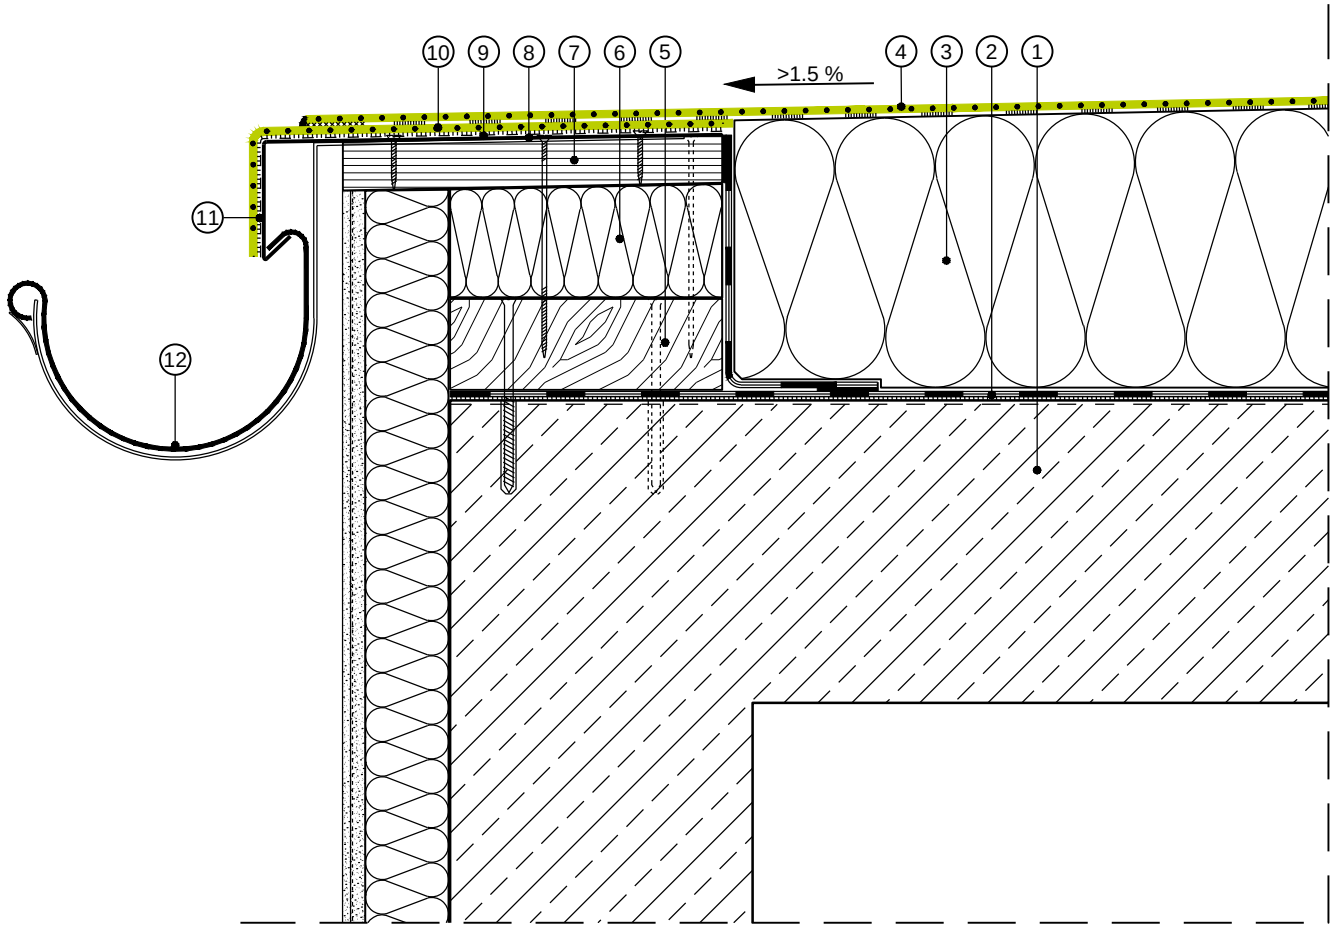

Achtung
Entwässerung nach SIA 271 beachten
Gefälle gemäß SIA

Maßstab 1:5 (Abdichtungsbahnen sind überhöht dargestellt)