


Lichtkuppel (Warmdach)

RESITRIX SK Partial Bond

- ① Betondecke
- ② Dampfsperbahn z.B. V60 S4 +Al bituminöser Voranstrich
- ③ Wärmedämmstoff PUR/PIR, verklebt nach Herstellerangabe
- ④ RESITRIX® SK Partial Bond, verklebt auf Flächengrundierung FG 35
- ⑤ RESITRIX® SK W Full Bond auf Flächenbahn verschweißst
- ⑥ RESITRIX® SK W Full Bond-Anschlussstreifen verklebt auf Lichtkuppel
- ⑦ Oberer Abschluss 4 cm verschweißst, wenn Kante nicht 12 cm höher als Überlaufkante

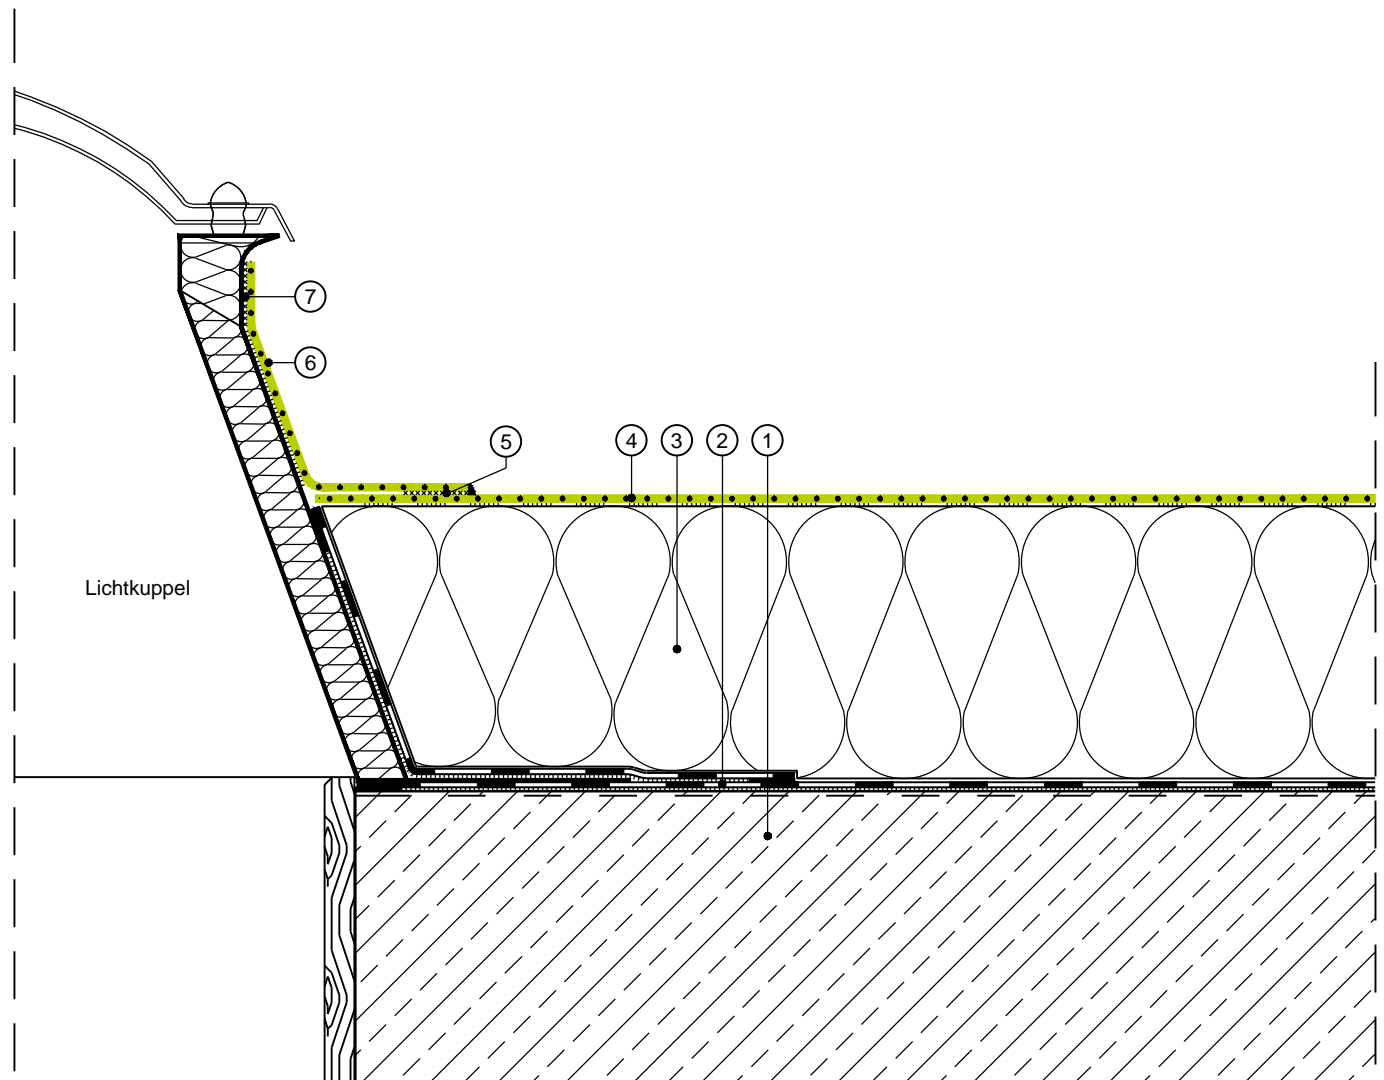

Achtung
Entwässerung nach SIA 271 beachten
Gefälle gemäß SIA

Maßstab 1:5 (Abdichtungsbahnen sind überhöht dargestellt)

