CH Terrassentür-Anschluss gedämmt

RESISWISS®

RESITRIX SKW/SK/SR

1. Betondecke
2. Dampfsperrbahn bituminös, bituminöser Voranstrich
3. Wärmedämmstoff PUR/PIR, verklebt nach Herstellerangabe
4. RESITRIX® SK W Full Bond, verklebt auf Flächengrundierung FG 35
5. Drainmatte
6. Ausgleichsschicht
7. Nutzschichten über Abdichtung (Gefälle gemäß SIA 271)
8. Kunststoffvlies
9. Entwässerungsrinne mit direktem Anschluss an Entwässerung
10. RESITRIX® SK W Full Bond auf Flächenbahn verschweißt
11. Trittschutzblech

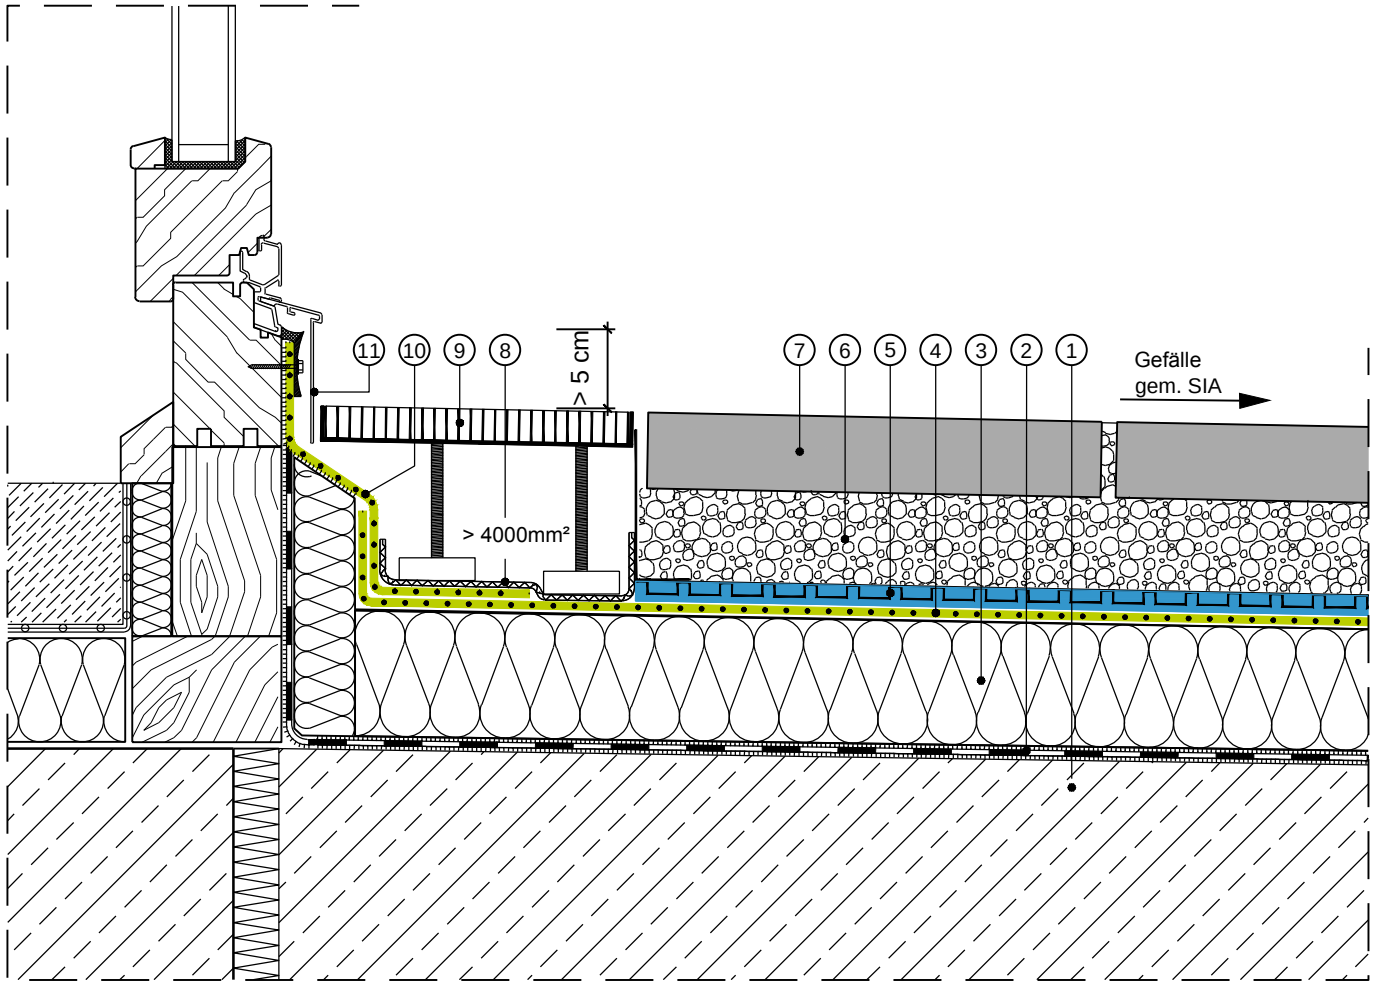

Maßstab 1:5 (Abdichtungsbahnen sind überhöht dargestellt)

Achtung
Entwässerung nach SIA 271 beachten
Gefälle gemäß SIA