


CH Attika ungedämmt minimal

RESITRIX SKW/SK/SR

- ① Betondecke
- ② ggf. Bitumenausgleichsschicht
- ③ RESITRIX® SK W Full Bond, verklebt auf Flächengrundierung FG 35
- ④ Schutzlage Vlies o.ä.
- ⑤ Schutz/Nutzschicht z .B. Kies
- ⑥ RESITRIX® SK W Full Bond auf Flächenbahn verschweißst
- ⑦ RESITRIX® SK W Full Bond vollflächig im Randbereich verklebt auf Flächengrundierung FG 35n
- ⑧ Anschluss auf Beton hinterlaufsicher (thermisch aufgeschweisst)
Beton im Schweissbereich angeschliffen (porenfrei, glatt, keine Schlacke, Fett-, staubfrei und trocken)

Achtung
Entwässerung nach SIA 271 beachten
Gefälle gemäß SIA

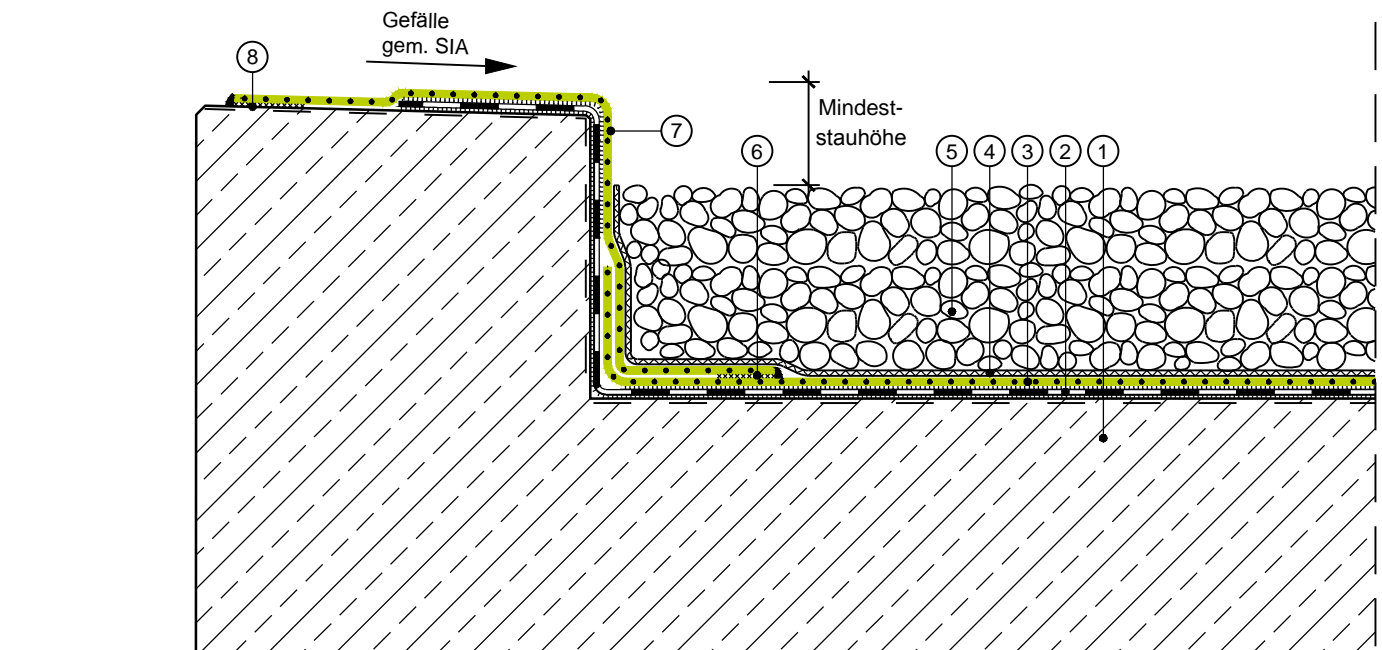

Maßstab 1:5 (Abdichtungsbahnen sind überhöht dargestellt)

