


Attika gedämmt

RESITRIX SK Partial Bond

Dachhaut Nackt

- ① Betondecke
- ② Dampfsperbahn z.B. V60 S4 AI, vollflächig bituminöser Voranstrich
- ③ Wärmedämmstoff PUR/PIR, kompakte Ausführung, verklebt nach Herstellerangabe
- ④ RESITRIX® SK Partial Bond, verklebt auf Flächengrundierung FG 35
- ⑤ RESITRIX® SK W Full Bond auf Flächenbahn verschweißst
- ⑥ RESITRIX® SK W Full Bond vollflächig verklebt auf Flächengrundierung FG 35
- ⑦ druckfeste Dämmung
- ⑧ Mehrschichtplatte durchgängig
- ⑨ Brüstungsabdeckung Alu o.ä. mechanisch befestigt

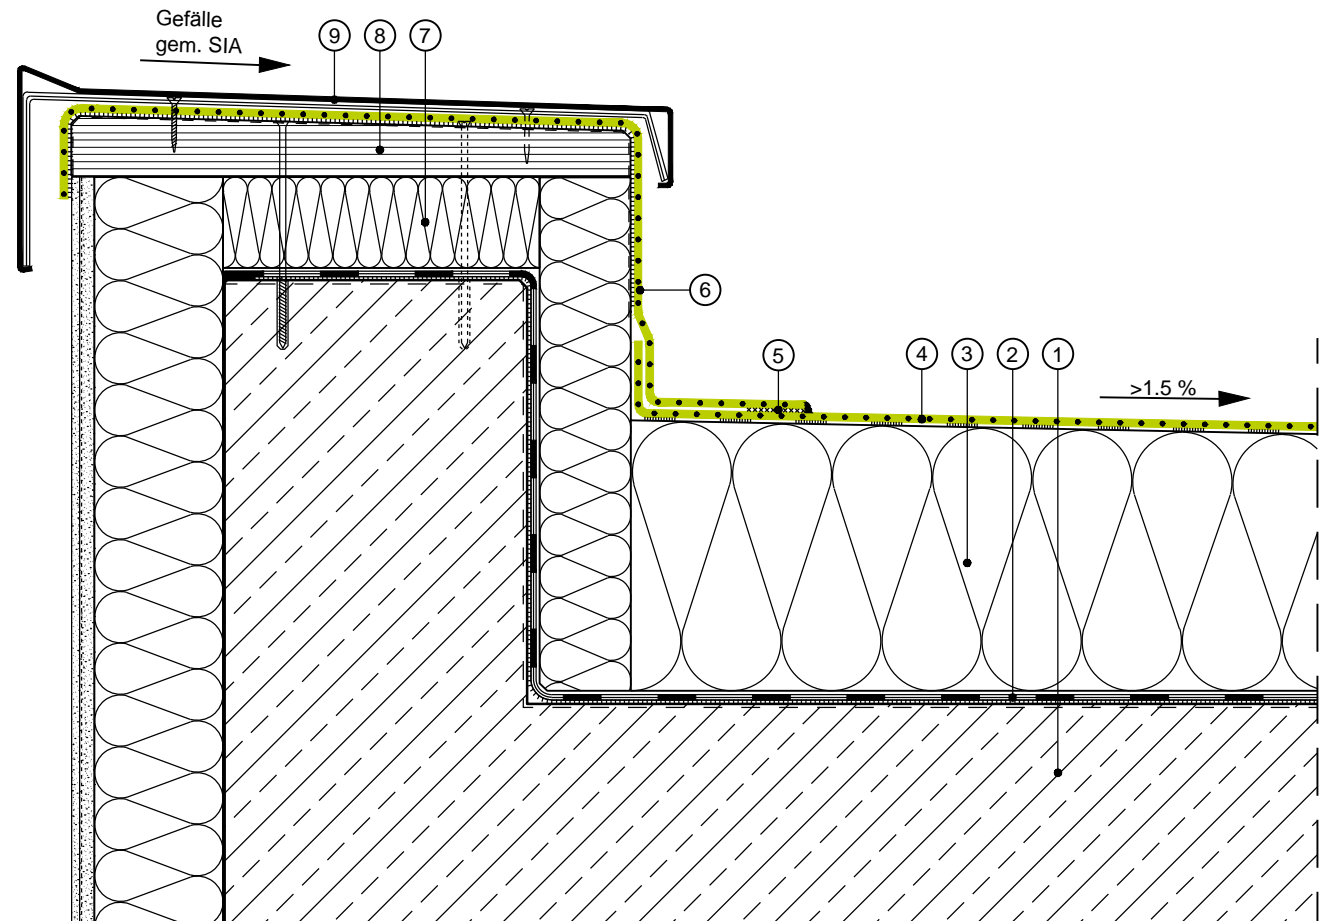

Achtung
Entwässerung nach SIA 271 beachten
Gefälle gemäß SIA

Maßstab 1:5 (Abdichtungsbahnen sind überhöht dargestellt)

