


CH Attika (zweiteiliges Profil)

RESITRIX SKW/SK/SR

- ① Betondecke
- ② Dampfsperbahn z.B. V60 S4 +Al bituminöser Voranstrich
- ③ Wärmedämmstoff PUR/PIR, verklebt nach Herstellerangabe
- ④ RESITRIX® SK Partial Bond, verklebt auf Flächengrundierung FG 35
- ⑤ RESITRIX® SK W Full Bond auf Flächenbahn verschweißt
- ⑥ RESITRIX® SK W Full Bond vollflächig verklebt auf Flächengrundierung FG 35
- ⑦ druckfeste Dämmung
- ⑧ Mehrschichtplatte durchgängig
- ⑨ RESITRIX® Abschlussstreifen aufgeschweißt
- ⑩ zweiteiliges Dachrandprofil

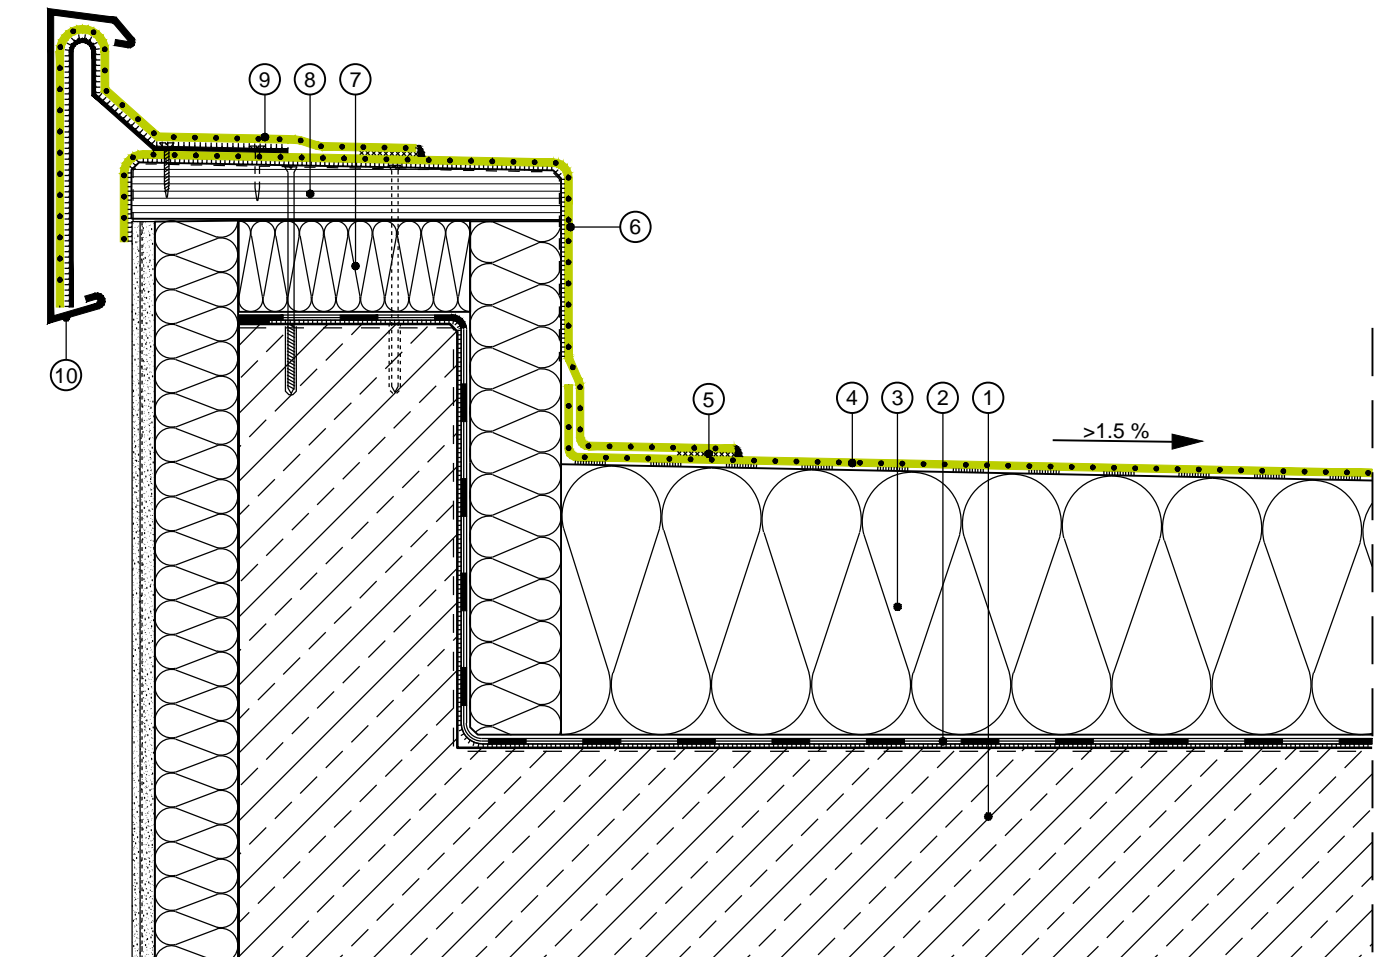

Achtung
Entwässerung nach SIA 271 beachten
Gefälle gemäß SIA

Maßstab 1:5 (Abdichtungsbahnen sind überhöht dargestellt)

