


CH Terrassentür-Anschluss ungedämmt

RESITRIX SKW/SK/SR

- ① Betondecke
- ② ggf. Bitumenausgleichsschicht
- ③ RESITRIX® SK W Full Bond, verklebt auf Flächengrundierung FG 35
- ④ Schutzlage Vlies o.ä.
- ⑤ Splitbett/Stelzlager
- ⑥ Nutzsichten über Abdichtung (Gefälle gemäß SIA 271)
- ⑦ RESITRIX® SK W Full Bond auf Flächenbahn verschweißt
- ⑧ RESITRIX® SK W Full Bond vollflächig verklebt auf Flächengrundierung FG 35n
- ⑨ Anschluss an Fenster/Türrahmen (thermisch aufgeschweisst, ohne zusätzliche mechanische Befestigung)

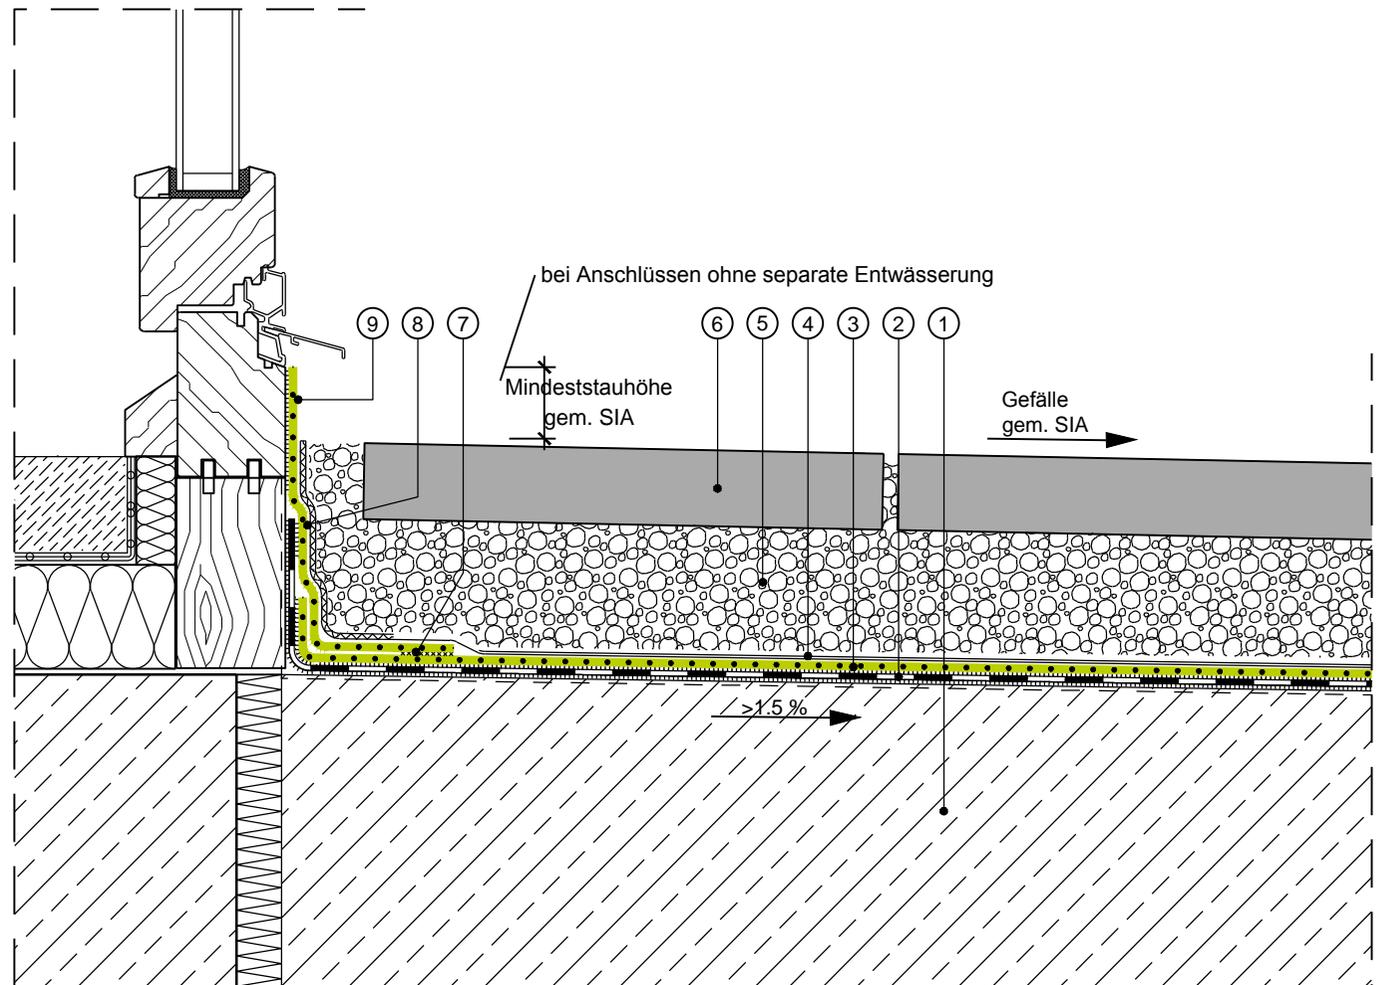

Achtung
Entwässerung nach SIA 271 beachten
Gefälle gemäß SIA

Maßstab 1:5 (Abdichtungsbahnen sind überhöht dargestellt)

